



PROACE ELECTRIC

PREZZI





Proace Electric

Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 06.02.2026

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Consumo combinato kWh/100 km	Autonomia elettrica combinata km	Equivalente benzina l/100 km	CO ₂ ** g/km	Prezzo CHF con IVA	Prezzo CHF IVA esclusa
ACTIVE											
50 kWh Active, Medium	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	100/136	270	24.2	218	2.66	27	42'051.–	38'900.–
75 kWh Active, Medium	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	100/136	270	23.6	353	2.60	26	47'456.–	43'900.–
75 kWh Active, Long	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	100/136	270	23.8	350	2.62	26	48'969.–	45'300.–
ADVANCED											
75 kWh Advanced, Medium	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	100/136	270	23.5	354	2.59	26	51'239.–	47'400.–
75 kWh Advanced, Long	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	100/136	270	23.8	350	2.62	26	52'753.–	48'800.–
PLATTFORM											
75 kWh Plattform, Medium	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	100/136	270	36.7	210	4.04	41	47'996.–	44'400.–

* Emissioni di CO₂ durante l'utilizzo
** Emissioni di CO₂ derivanti dalla produzione di carburanti e/o di elettricità

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 111g/km. Obiettivo emissioni di CO₂ Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 93,6g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO₂ possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

ESTERNI	Active		Advanced		Plattform	
	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa
Verniciatura metallizzata	994.–	920.–	994.–	920.–	994.–	920.–
Colori speciali (incl. RAL)	1'405.–	1'300.–	1'405.–	1'300.–	1'405.–	1'300.–
Porte scorrevoli laterali, sinistra e destra (non vetrate)	649.–	600.–	649.–	600.–	–	–
Gancio di traino, sfera fissa, 13 poli	1'300.–	1'203.–	1'300.–	1'203.–	1'300.–	1'203.–
Gancio di traino, sfera amovibile, 13 poli	1'600.–	1'480.–	1'600.–	1'480.–	1'600.–	1'480.–
Gancio di traino 2,5 t, sfera fissa, 13 poli	1'800.–	1'665.–	1'800.–	1'665.–	1'800.–	1'665.–
Gancio di traino 2,5 t, amovibile, 13 poli	2'100.–	1'943.–	2'100.–	1'943.–	2'100.–	1'943.–
Gancio di traino 2,5 t, Rockinger 232 fisso, 13 poli	–	–	–	–	2'800.–	2'590.–
Gancio di traino 2,5 t, Rockinger 232 Variobloc, 13 poli ¹⁾	3'300.–	3'053.–	3'300.–	3'053.–	3'300.–	3'053.–
Gancio di traino 2,5 t, Rockinger 240 fisso, 13 poli	–	–	–	–	3'100.–	2'868.–
Gancio di traino 2,5 t, Rockinger 240 Variobloc, 13 poli ¹⁾	3'600.–	3'330.–	3'600.–	3'330.–	3'600.–	3'330.–
Aumento del carico, asse posteriore, 2060 kg, incl. cerchi in acciaio 17"/pneumatici invernali con indice di carico maggiore (veicoli con cerchi da 16" di fabbrica) ²⁾	2'600.–	2'405.–	2'600.–	2'405.–	2'600.–	2'405.–
Protezione lunga durata per carrozzeria	550.–	509.–	550.–	509.–	–	–
Toyota Clean Heck: eliminazione dell'identificazione del modello	120.–	111.–	120.–	111.–	–	–
Finestrini laterali oscurati a posteriori, porta scorrevole lato passeggero	450.–	416.–	450.–	416.–	–	–
Finestrini laterali oscurati a posteriori, porta scorrevole lato conducente	450.–	416.–	450.–	416.–	–	–
Finestrini laterali oscurati a posteriori, porte scorrevole su entrambi i lati	900.–	833.–	900.–	833.–	–	–
COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE						
Interno in pelle T-Line nero/impunture nere	1'350.–	1'249.–	1'350.–	1'249.–	1'350.–	1'249.–
SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA						
Sensori di parcheggio anteriori (acustico)	700.–	648.–	●	●	700.–	648.–
Telecamera di retromarcia Impermeabile, immagine attraverso lo specchietto interno del veicolo, si attiva quando si inserisce la retromarcia	900.–	833.–	●	●	900.–	833.–

¹⁾ Il consumatore deve essere rimosso quando opera senza rimorchio
²⁾ non in combinazione con il ponte standard/ponte ribaltabile su tre lati

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

	Active		Advanced		Plattform	
PACCHETTI	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa
Pacchetto vetro porte posteriori a battente vetrate (angolo d'apertura 180°), con funzione sbrinamento e tergicristalli	–	–	541.–	500.–	–	–
Pacchetto vetro porte posteriori a battente vetrate (angolo d'apertura 180°), con funzione sbrinamento e tergicristalli, paratia divisoria con finestrino, retrovisore interno	541.–	500.–	–	–	–	–
Pacchetto portellone portellone vetrato, con lunotto termico e tergilunotto	–	–	649.–	600.–	–	–
Pacchetto portellone portellone vetrato, con lunotto termico e tergilunotto, paratia divisoria con finestrino, retrovisore interno	649.–	600.–	–	–	–	–
PIATTAFORMA						
Aumento del peso totale a 3500 kg (sostituzione cerchioni/ pneumatici con portata maggiore) solo per veicoli con pianale in combinazione con ponte o cassone ribaltabile ³⁾	–	–	–	–	1'200.–	1'110.–
Pannello posteriore Alluminio, incl. lunotto posteriore ca. 650x255 mm, bianco (verniciatura in tinta con la carrozzeria possibile con sovrapprezzo)	–	–	–	–	1'600.–	1'480.–
Ponte standard in alluminio Parete posteriore in alluminio bianco con finestra, pavimento in alluminio nervato, supporti per barre nella parte anteriore (circa 50 mm sopra la cabina), tapparelle laterali ripiegabili e rimovibili su 3 lati, ganci per reti su tutto il perimetro, 6 anelli per tralicci incassati nel telaio del ponte, con rinforzo completo del telaio, con ammortizzatori/molle rinforzati (peso totale 3300 kg), dimensioni interne 2420x1860 mm, altezza parete 300 mm, peso circa 400 kg	–	–	–	–	14'900.–	13'784.–
Cassone ribaltabile trilaterale alluminio Parete posteriore della cabina in alluminio bianco con finestra, pianale in alluminio liscio, porta-barre anteriore (ca. 50 mm più alto della cabina), Le persiane laterali possono essere ripiegate et smontabile su 3 lati, ganci di fissaggio rete sul perimetro, 6 anelli di fissaggio integrati nel telaio del cassone, con telaio rinforzato, inclusi ammortizzatori/molle rinforzate (peso totale 3300 kg), dimensioni interne: 2420x1860 mm, altezza sponde 340 mm, peso circa 450 kg	–	–	–	–	26'200.–	24'237.–
Porta-barre posteriore per cassone/cassone ribaltabile, alluminio	–	–	–	–	720.–	666.–
Cassetto portaoggetti nel pianale del cassone (accessibile da dietro), alluminio 3 mm, aperto in alto, ca. 1000x1000x150 mm	–	–	–	–	1'240.–	1'147.–
Set di cassette degli attrezzi, montate lateralmente sotto il ponte, circa 750x500x120 mm, alluminio	–	–	–	–	1'240.–	1'147.–

³⁾ Solo in combinazione con cassone in alluminio o ribaltabile trilaterale

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

	Active		Advanced		Plattform	
INFRASTRUTTURA EV	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa
Stazione di ricarica «Wallbox» per montaggio a parete o libero ⁴⁾	690.–	638.–	690.–	638.–	690.–	638.–
MODIFICA CAMPEGGIO						
Tetto a soffietto in tinta carrozzeria con letto integrato e due faretti di lettura (soggetto a registrazione) ⁵⁾	14'130.–	13'071.–	14'130.–	13'071.–	–	–
Tendalino con manovella, cassonetto nero lucido	1'970.–	1'822.–	1'970.–	1'822.–	–	–
Pacchetto alimentazione collegamento esterno 230 V DEFA, presa nell'abitacolo	1'020.–	944.–	1'020.–	944.–	–	–

● = Standard – = Non disponibile

VERSIONE ACTIVE

MULTIMEDIA

Display multininformazione (tachimetro)
Schermo multimediale 5"

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

2 luci di lettura nella parte anteriore, luce di lettura nel vano di carico
Alzacristalli elettrici anteriori con apertura/chiusura rapida
Chiusura centralizzata con 1 radiочiave
Climatizzatore manuale
Divano doppio passeggero anteriore
Divano passeggeri Smart Cargo (2 posti, regolabile solo in profondità, totale 3 posti)
Paratia divisoria con il vano di carico in lamiera
Presa 12 V anteriore
Regolatore con limitatore di velocità
Rivestimento sedili in tessuto
Sedile conducente con bracciolo
Sedile conducente con sostegno lombare
Sedile conducente regolabile in altezza
Sedile conducente regolabile longitudinalmente
Volante con comandi integrati
Volante in uretano

ESTERNI

Caricabatteria di bordo 11 kW (OBC), bidirezionale
Fari alogeni
Maniglie esterne delle portiere nere
Modanature di protezione laterali nere
Paraurti anteriore e posteriore nero
Porta scorrevole laterale, destra, non vetrata
Porte posteriori a battente, non vetrate
Predisposizione per il montaggio di un gancio di traino
Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Airbag conducente e passeggero
Assistente intelligente di velocità (ISA)
Assistente pre-collisione
Assistenza al mantenimento di corsia (LKA)
Assistenza all'attenzione del conducente
Assistenza alla partenza in salita (HAC)
Carico utile aumentato (50kWh)
Carico utile aumentato (solo 2.0l)
Controllo elettronico della stabilità (ESC)
Controllo pressione pneumatici (TPMS)
Fari abbaglianti automatici (AHB)
Freno di stazionamento elettrico
Ruota di scorta
Sensori di parcheggio posteriori
Telecamera di controllo del conducente (DMC)

VERSIONE ADVANCED

(IN AGGIUNTA / DIVERSO DALLA VERSIONE ACTIVE)

MULTIMEDIA

Display multininformazione 10" (tachimetro)
Integrazione smartphone: Apple CarPlay® senza cavo / Android Auto senza cavo
Schermo multimediale 10"
Sistema di navigazione

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Paratia divisoria con il vano di carico con finestra
Retrovisore interno

ESTERNI

Fari fendinebbia a LED

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Rilevamento dell'angolo cieco
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
Telecamera di retromarcia

VERSIONE PLATFORM

MULTIMEDIA

Display multinformazione (tachimetro)
Schermo multimediale 5"

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

2 faretti di lettura anteriori
Alzacristalli elettrici anteriori con apertura/chiusura rapida
Chiusura centralizzata con 1 radiochiave
Climatizzatore manuale
Divano doppio passeggero anteriore
Presse 12 V anteriore
Regolatore con limitatore di velocità

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Rivestimento sedili in tessuto
Sedile conducente con bracciolo
Sedile conducente con sostegno lombare
Sedile conducente regolabile in altezza
Sedile conducente regolabile longitudinalmente
Volante con comandi integrati
Volante in uretano

ESTERNI

Caricabatteria di bordo 11 kW (OBC), bidirezionale
Fari alogeni
Maniglie esterne delle portiere nere
Paraurti anteriore nero
Porta scorrevole laterale, destra, non vetrata
Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Airbag conducente e passeggero
Assistente intelligente di velocità (ISA)
Assistente pre-collisione
Assistenza al mantenimento di corsia (LKA)
Assistenza all'attenzione del conducente
Assistenza alla partenza in salita (HAC)
Carico utile aumentato
Controllo elettronico della stabilità (ESC)
Controllo pressione pneumatici (TPMS)
Fari abbaglianti automatici (AHB)
Freno di stazionamento elettrico
Ruota di scorta
Sensori di parcheggio posteriori
Telecamera di controllo del conducente (DMC)

GARANZIA TOYOTA RELAX

DI BASE:

	Garanzia Toyota					Toyota Assistance ¹⁾
	Garanzia di fabbrica Toyota	Garanzia Toyota Relax ¹⁾	Garanzia Toyota EV ²⁾	Garanzia sulla verniciatura	Garanzia contro la ruggine perforante	
Anni	3	10	5	3	6	10
Chilometri	100'000	185'000	100'000	illimitati	illimitati	185'000

ACQUISTABILI:

	Servizi acquistabili		Garanzia pneumatici
	Toyota Service ^{3a)}	Toyota Service PLUS ^{3b)}	
Prezzo	CHF 1'299.–	CHF 1'999.–	CHF 29.–
Durata	4 anni/max 80'000 km	4 anni/max 80'000 km	24 mesi

¹⁾ Una volta scaduta la garanzia di fabbrica di 3 anni (fino a max 100'000 km), dopo ogni servizio eseguito presso un partner ufficiale Toyota entra in vigore l'estensione della garanzia Relax conformemente alle condizioni di garanzia (max 10 anni o 185'000 km, vale il primo criterio raggiunto). Anche Toyota Assistance 24/7 si prolunga ogni volta di un ulteriore anno fino a max 10 anni o fino a 185'000 km. In caso di interruzione del servizio, la garanzia Relax e Assistance si riattivano non appena viene eseguito il servizio presso un partner ufficiale Toyota (si applica un periodo di attesa di un mese). I servizi devono essere eseguiti entro le scadenze indicate dal costruttore per il relativo modello.

²⁾ La garanzia di fabbrica per i principali componenti EV come motore EV, batteria EV e inverter-converter EV è di 5 anni fino a max 100'000 km. Inoltre, la garanzia di fabbrica copre una capacità residua della batteria di trazione pari ad almeno il 70% dopo 8 anni fino a max 160'000 km.

^{3a)} Toyota Service: Manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi) senza parti soggette a usura e liquidi per 4 anni fino a max 80'000 km.

^{3b)} Toyota Service PLUS: manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi), pezzi soggetti a usura (freni, spazzole tergicristallo), liquidi (liquido freni, liquido lavavetri) per 4 anni fino a max 80'000 km.

BATTERIA E RICARICA

	Trasmissione	1 marcia	
Batteria	Potenza batteria brutto kWh	50	75
	Tipo batteria	Li-Ion	Li-Ion
Capacità di carica AC	Capacità caricabatteria di bordo kW	11	11
	Caricabatteria di bordo, fasi utili	3	3
	Spina sul veicolo	Typ 2	Typ 2
Capacità di carica DC	Potenza di carica massima kW	100	100
	Spina sul veicolo	CCS	CCS
Tempi di carica teorici AC	Presa domestica (T13, 8A) (0–100%) h	36	54
	Wallbox con potenza di 11kW, 3 fasi (0–100%) h	4.55	6.82
	Wallbox con potenza di 22kW, 3 fasi (0–100%) h	4.55	6.82
Tempi di carica teorici DC	Ricarica rapida DC (10–80%) min	24	36

SPECIFICHE

TRASMISSIONE		elettronica 136CV
Trasmissione		1 marcia
Propulsione		trazione anteriore
Velocità massima	km/h	132
Coppia massima	Nm	270

PESI*		
Trasmissione		1 marcia
Peso a vuoto	kg	2'023 – 2'231
Carico utile	kg	822 – 1'400
Massimo carico utile con prova speciale	kg	1'269 – 1'477
Peso totale	kg	2'809 – 3'100
Peso totale massimo con prova speciale	kg	3'500 ¹⁾
Peso totale del convoglio	kg	4'021 – 4'100
Peso totale del convoglio con prova speciale	kg	5'000 ²⁾
Carico sul tetto massimo	kg	170 ³⁾
Carico massimo ammesso asse anteriore	kg	1'500 – 1'530
Carico massimo ammesso asse posteriore	kg	1'800
Carico massimo ammesso asse posteriore con prova speciale	kg	2'060 ¹⁾
Carico rimorchiato massimo	kg	1'000
Carico rimorchiato massimo con prova speciale	kg	2'500 ²⁾
Carico rimorchiato non frenato	kg	750
Carico del timone	kg	60
Carico del timone con prova speciale	kg	104



¹⁾ Autonomia 50 kWh – 100-130 km / 75 kWh – 150-200 km
²⁾ Autonomia 50kWh — 65-100 km / 75kWh — 100-150 km
³⁾ vedere il manuale d'uso
* A seconda dell'attrezzatura

SPECIFICHE

DIMENSIONI E VOLUMI*

Trasmissione		1 marcia
Lunghezza	mm	4'981 – 5'331
Larghezza	mm	1'924
Altezza	mm	1'955
Passo	mm	3'275
Carreggiata anteriore	mm	1'630
Carreggiata posteriore	mm	1'618
Numero di posti		3
Numero di posti anteriore		3

* A seconda dell'attrezzatura

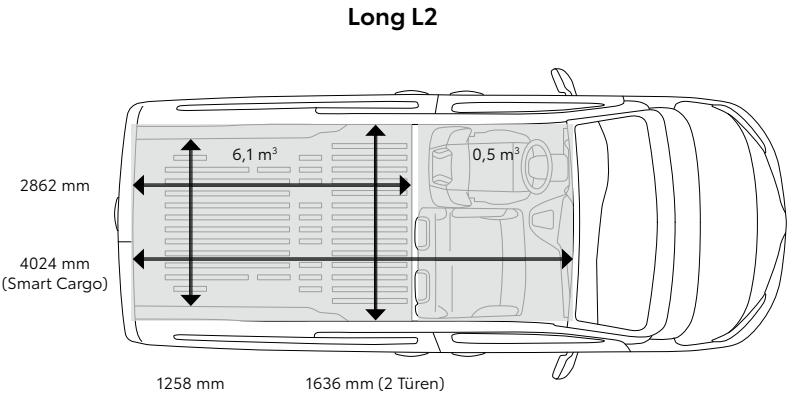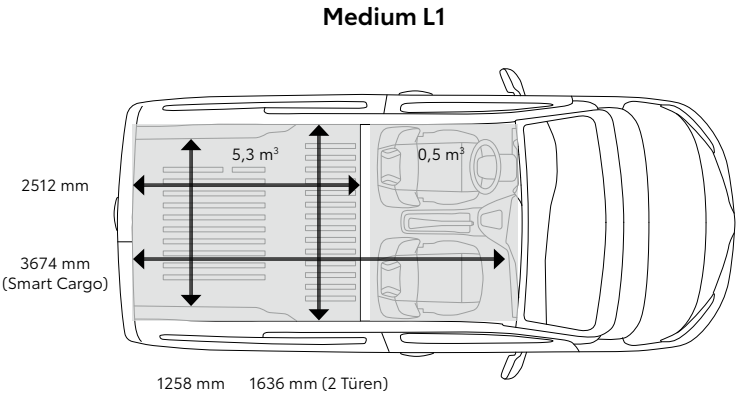

Con riserva di errori di stampa, imprecisioni o modifiche. Tutti i dati senza garanzia e senza pretesa di completezza. Tutti i prezzi indicati sono prezzi netti consigliati in CHF, IVA incl. La pubblicazione di un nuovo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti, che perdono di validità. Trovate informazioni dettagliate sul veicolo su www.toyota.ch.